

HD+ 70i VV

铰接式双钢轮振动压路机


双钢轮压路机 系列 HD+ / 系列 H272



亮点 HD+

- > 3 点铰接机构确保机器均匀的重量分布和出色的自动回中性能。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 可滑动、旋转的座椅操纵装置
- > 在错轮情况下，也能够顺利施工，行驶，贴边进行压实。

| 机器尺寸 | | | |
|-------------|----|-----------|--|
| 全长 (L) | mm | 4480 | |
| 宽度 (B) | mm | 1620 | |
| 全高 (H) | mm | 2890 | |
| 钢轮宽度 (X) | mm | 1500/1500 | |
| 最小装载高度 (H1) | mm | 2080 | |

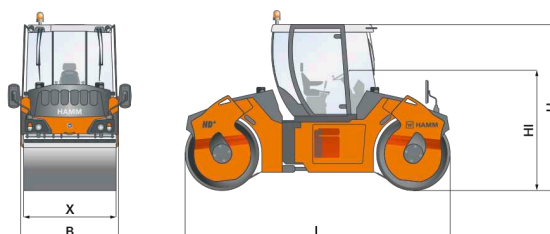

EU Stage
V / EPA
Tier 4

| 技术参数 | 单位 | HD+ 70i VV |
|---------------------------|-------|-------------------------|
| 重量 | | |
| 含驾驶室的工作质量 | kg | 7350 |
| 含 ROPS 的工作质量 | kg | 7180 |
| 最大工作质量 | kg | 9800 |
| 静线压力, 前/后 | kg/cm | 25,0/24,0 |
| 法国分类, 数值/级别 | | 19,8/VT1 |
| 机器尺寸 | | |
| 全长 | mm | 4480 |
| 含驾驶室的总高度 | mm | 2890 |
| 最小装载高度 | mm | 2080 |
| 轴距 | mm | 3340 |
| 含驾驶室的总宽度 | mm | 1790 |
| 最大工作宽度 | mm | 1635 |
| 离地间隙, 左/右 | mm | 750/750 |
| 内侧转弯半径 | mm | 4230 |
| 钢轮尺寸 | | |
| 钢轮宽度, 前/后 | mm | 1500/1500 |
| 钢轮直径, 前/后 | mm | 1140/1140 |
| 钢轮壳厚度, 前/后 | mm | 17/17 |
| 钢轮类型, 前 | | 光轮/整体式 |
| 钢轮类型, 后 | | 光轮/整体式 |
| 错轮, 左/右 | mm | 135 |
| 柴油发动机 | | |
| 制造商 | | 道依茨 |
| 型号 | | TCD 2.9 L4 |
| 额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm | | 55,4/75,3/2300 |
| 额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm | | 55,4/74,2/2300 |
| 排放标准 | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| 废气后处理 | | DOC-DPF |
| 驱动 | | |
| 速度, 无级变化 | km/h | 0 - 9,8 |
| 无级可调 | | Hammtronic |
| 爬坡能力, 振动开/关 | % | 44/49 |
| 振动 | | |
| 振动频率, 前, I/II | Hz | 48/58 |
| 振动频率, 后, I/II | Hz | 48/58 |
| 振幅, 前, I/II | mm | 0,63/0,35 |
| 振幅, 后, I/II | mm | 0,63/0,35 |
| 激振力, 前, I/II | kN | 84/69 |
| 激振力, 后, I/II | kN | 84/69 |
| 转向 | | |
| 摆动角 +/- | ° | 10 |
| 转向, 方式 | | 铰接转向 |
| 喷洒系统 | | |
| 洒水, 方式 | | 压力 |
| 箱容积/加注量 | | |
| 燃油箱, 容积 | L | 120 |
| 水箱, 容积 | L | 700 |
| 噪音等级 | | |
| 噪声值 LW(A), 标签值 | db(A) | 106 |
| 噪声值 LW(A), 测量值 | db(A) | 105 |

配置

12 伏插座, 2 个大的工作和后视镜, 折叠式刮板, 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘, 可倾斜的仪表盘, 带有开关间隔的喷水喷淋系统, ECO 经济模式, 两侧可登车的操作台, 速度可控的水喷洒系统, 速度预选, 隔振驾驶室, 错轮, 液压, 前后钢轮各带有多根洒水杆的洒水系统, 水滤 (3 级), 前后水箱, 两侧可加水, 主排水口

可选项

加热, 加热和空调系统, 便于机手出入的可倾斜的转向柱和仪表盘, 左附加行走操纵杆, 转速表, 悍马压实导航系统, 防护篷, 切边/压边装置, HAMM 温度计 (HTM), 错轮显示器, 工作大灯, 旋转警示灯

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM