

H 13i

光輪式鋼輪路機


路機系列 H / 系列品 H267









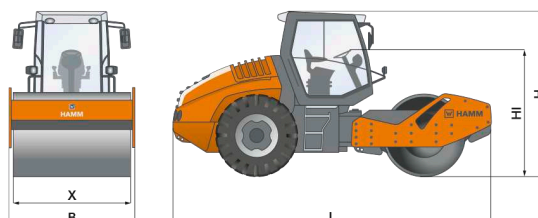



加亮 H

- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > Easy Drive 易動操作方案
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 超高的線性載荷和超大振幅，強大的性能

機器尺寸			
長度 (L)	mm	5961	
度 (B)	mm	2284	
高度 (H)	mm	3034	
輪度 (X)	mm	2140	
高度，載，最小 (H1)	mm	2308	



EU Stage V /
EPA Tier 4

技術資料		位	H 13i
	重量		
	含駕室的操作重量	kg	12860
	含 ROPS 的操作重量	kg	12600
	不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	12210
	最大操作重量	kg	15870
	輪軸負載, 前/後	kg	7115/5745
	態線性負載, 前方	kg/cm	33,2
	法分類, 資料/等級		46,1/VM3
	個輪胎的負載, 後方	kg	2872,5
	機器尺寸		
	長度	mm	5961
	含駕室的高度	mm	3034
	含 ROPS 的高度	mm	2985
	高度, 載, 最小	mm	2308
	軸距	mm	3149
	含駕室的度	mm	2284
	最大工作度	mm	2140
	離地間隙, 中央	mm	390
	左側/右側貼高度	mm	510/510
	半, 側	mm	3870
	傾斜角, 前/後	°	53/32
	輪尺寸		
	輪度, 前方	mm	2140
	輪直, 前方	mm	1504
	輪厚度, 前方	mm	30
	輪類型, 前方		平滑
	車輪尺寸		
	輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 12 PR
	含輪胎的度, 後方	mm	2160
	輪胎, 後方		2
	柴油引		
	製造商		道依茨
	類型		TCD 4.1 L4
	汽		4
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		115,0/156,4/2300
	額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		115,0/154,1/2300
	排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
	排後理		DOC-DPF-SCR
	動		
	速度, 無限動	km/h	0 - 12,0
	調整, 無限動		Hammtronic
	能力, 開/閉振動	%	52/57
	振動		
	振動頻率, 前方, I/II	Hz	30/36
	振幅, 前方, I/II	mm	1,93/0,89
	離心力, 前方, I/II	kN	249/166
	向		
	動角度 +/-	°	10
	向, 類型		接式向
	油箱容積/填充容量		
	燃油箱, 容量	L	290
	Ad 藍色/DEF-油, 容	L	32
	音量		
	功率 LW(A), 標	db(A)	105
	功率 LW(A), 測量	db(A)	104

設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 3 接機構, 可鎖止案架, 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能, 操作方案易動, 模式, 速度預選, 前車軟管保護, 振動解操作台, 自動振動系統

選配設備

照明燈, 儀表盤蓋板, 暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕室, FOPS 認 (等級一), 倒車警報器, 工具套包, 行車記儀, 滅火器, HCQ 馬導航系統, 動機自動閉功能, 音機, 旋警示燈, 遮板, 板, HCQ 儀

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM