

# HP 180i

充輪胎路機


充輪胎路機 系列 HP / 系列品 H250









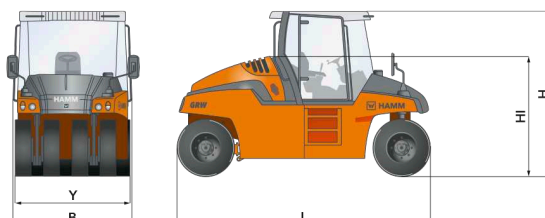


## 加亮 HP

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 視野卓越，可看到輪胎、機器和工地
- > 通過均的重量分配和前後側輪組的輪胎重合，現出色的和表面質量
- > 智能配重方案，可根用途機器重量進行活調整
- > 座椅調節置可移動旋

機器尺寸		
長度 (L)	mm	4970
度 (B)	mm	2166
高度 (H)	mm	3000
含輪胎的度 (Y)	mm	1830/1830
高度，載，最小 (H1)	mm	2320



EU Stage V /  
EPA Tier 4

技術資料		位	HP 180i
	<b>重量</b>		
	含駕室的操作重量	kg	8515
	含 ROPS 的操作重量	kg	8265
	不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	7295
	最大操作重量	kg	17180
	法最小分類, /等級		11,3/PL0
	法国最大分類, /等級		21,6/P0
	個輪胎的最小車輪載荷, 後部/前部	kg	1000/1129
	個輪胎的最大車輪載荷, 後部/前部	kg	2160/1969
	<b>機器尺寸</b>		
	長度	mm	4970
	含駕室的高度	mm	3000
	含 ROPS 的高度	mm	2986
	高度, 載, 最小	mm	2320
	軸距	mm	3900
	含駕室的度	mm	2166
	最大工作度	mm	2084
	離地間隙, 中央	mm	300
	半, 側	mm	6200
	<b>車輪尺寸</b>		
	輪胎大小, 前/後		11.00-R20/11.00-R20
	含輪胎的度, 前/後	mm	1830/1830
	輪胎目, 前/後		4/4
	<b>柴油引</b>		
	製造商		道依茨
	類型		TCD 3.6 L4
	汽		4
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
	SAE J1995, kW/HP/		55,5/74,2/2200
	排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
	排後理		DOC-DPF
	<b>動</b>		
	速度, 無限動	km/h	0-15,0
	調整, 無限動		Hammtronic
	能力, 含/不含載	%	25/35
	<b>向</b>		
	動角度 +/-	°	2
	向, 類型		向
	<b>噴系統</b>		
	水器, 類型		力
	<b>油箱容積/填充容量</b>		
	燃油箱, 容量	L	235
	水箱, 容量	L	650
	添加槽, 容量	L	28
	<b>音量</b>		
	功率 LW(A), 標	db(A)	101
	功率 LW(A), 測量	db(A)	97

#### 設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能, 易傾向儀表盤, 操作方案易動, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 可控制速度的水系統, 前輪水平調整, 維護平台, 前後有噴系統的配水系統, 水 (3 倍), 前側水箱, 中央排水, 符合道路管理法規的照明套包

#### 選配設備

設備工作重量10 噸, 並有附加水箱, 由刷子組成的板, 折式, 剖分門的 ROPS 防翻駕室, 冷暖空調, 座椅調節置可向側移動且可旋, 音機, 行車記憶, HCC 馬導航系統, 滅火器, 儀表盤蓋板, 遮板, 切/置, 切輪, 保板, 輪胎充系統, HAMM 度計 (HTM), 照明燈, 旋警示燈

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM