




DATI TECNICI | IMPIANTO DI VAGLIATURA MOBILE

MOBISCREEN MS 23 D



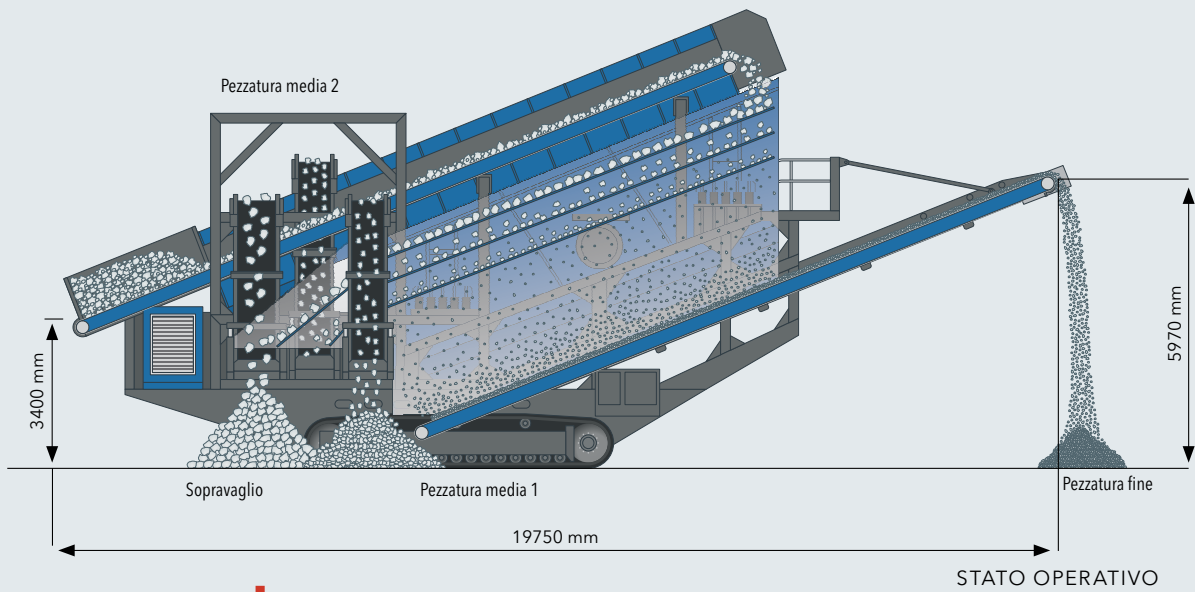

HIGHLIGHT TECNICI

- Unità di vagliatura mobile a tre piani
- Azionamento diesel-elettrico
- Impianto di vagliatura classificatore fino a max. 4 pezzature finali
- Dimensione massima in entrata 200 mm

DATI TECNICI MS 23 D

Tramoggia di alimentazione

Capacità di alimentazione fino a ca. (t/h)	800
Dimensioni materiale in entrata max. (mm)	200
Altezza d'alimentazione (mm)	3400

Nastro di alimentazione

Larghezza x lunghezza (mm)	1800 x 14000
----------------------------	--------------

Vagliatura

Tipo	Impianto di vagliatura a tre piani
Larghezza x lunghezza (mm)	2300 x 8000

Nastro di trasporto

Larghezza x lunghezza (mm)	1800 x 14000
Altezza di scarico ca. (mm)	5970

Nastro di scarico sopravaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	800 x 3800
----------------------------	------------

Nastro di trasporto sopravaglio (piano inferiore)

Larghezza x lunghezza (mm)	800 x 10000
Altezza di scarico ca. (mm)	4390

Nastro di scarico sopravaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	800 x 3800
----------------------------	------------

Nastro di trasporto sopravaglio (piano centrale)

Larghezza x lunghezza (mm)	800 x 10000
Altezza di scarico ca. (mm)	4390

Nastro di scarico sopravaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	1000 x 3800
----------------------------	-------------

Nastro di trasporto (sopravaglio)

Larghezza x lunghezza (mm)	1000 x 10000
Altezza di scarico ca. (mm)	4390

Gruppo di trazione

Tipo di azionamento	Diesel-idraulico
Motorizzazione (kW)	226
Generatore (kVA)	250

Peso

Peso totale ca. (kg)	85000
Macchina smontata per il trasporto	