

HP 280i

充气胶轮压路机


充气胶轮压路机 系列 HP / 系列 H271









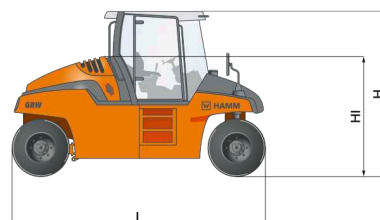


亮点 HP

- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 机手均对轮胎，机器以及周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 机器均匀的重量分布和前后钢轮的错轮功能，确保了高压实力以及高压实质量。
- > 符合智能配重理念，能够根据工况灵活调节机器的重量。
- > 可滑动、旋转的座椅操纵装置

机器尺寸			
全长 (L)	mm	4970	
宽度 (B)	mm	2166	
全高 (H)	mm	3000	
轮胎总宽度 (Y)	mm	1830/1830	
最小装载高度 (H1)	mm	2320	



EC Stage
IV / US
Tier 4

技术参数		单位	HP 280i
	重量		
	含驾驶室的工作质量	kg	9505
	含 ROPS 的工作质量	kg	9320
	不含驾驶室、无 ROPS 的基本质量	kg	8265
	最大工作质量	kg	26970
	法国分类, 最小值/种类		13,1/PLO
	法国分类, 最大值/种类		35,1/P1
	每只轮胎的最小载荷, 前/后	kg	1070/1306
	每只轮胎的最大载荷, 前/后	kg	3506/3070
	机器尺寸		
	全长	mm	4970
	含驾驶室的总高度	mm	3000
	含 ROPS 的总高度	mm	2986
	最小装载高度	mm	2320
	轴距	mm	3900
	含驾驶室的总宽度	mm	2166
	最大工作宽度	mm	2084
	离地间隙, 中央	mm	300
	内侧转弯半径	mm	6200
	轮胎尺寸		
	轮胎尺寸, 前/后		11.00-R20/11.00-R20
	轮胎总宽度, 前/后	mm	1830/1830
	轮胎数量, 前/后		4/4
	柴油发动机		
	制造商		道依茨
	型号		TCD 3.6 L4
	气缸数量		4
	额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2000
	额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2000
	排放标准		EC Stage IV / US Tier 4
	废气后处理		DOC-SCR
	驱动		
	速度, 无级变化	km/h	0-19,0
	无级可调		Hammtronic
	爬坡能力, 有/无配重	%	25/35
	转向		
	转向, 方式		2 点转向
	喷洒系统		
	洒水, 方式		压力
	箱容积/加注量		
	燃油箱, 容积	L	235
	柴油机尾气处理液箱体, 溶剂	L	20
	水箱, 容积	L	650
	添加剂箱, 容积	L	28
	噪音等级		
	噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	103
	噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	100

配置

12 伏插座 (2 面), 2 个大的工作和后视镜, 配有显示屏、指示灯和功能键的仪表盘, 可倾斜的仪表盘, 轻松驾驶操作理念, 带有开关间隔的喷水喷淋系统, ECO 经济模式, 两侧可登车的操作台, 速度可控的水喷洒系统, 前轮组水平调整, 维护保养工作台, 前后钢轮各带有多根喷洒杆的洒水系统, 水滤 (3 级), 水箱, 前, 主排水口, CE 认证, 刚性 ROPS (防滚翻装置), 转向柱调整装置, 符合道路管理法规的照明套包

可选件

前后桥制动, 一体式门的 ROPS 防滚翻驾驶室, 加热和空调系统, 旋转式座椅调节装置, 可向座椅任意一侧调节, 防打滑控制 (ASC), 安全带监测装置, 收音机, 悍马压实导航系统, 仪表盘盖板, 防护篷, 切边/压边装置, 备用轮胎, 驾驶台后部的配重舱, 保温裙板, 添加剂喷洒系统, 防冻剂注入系统, 轮胎充压系统, 发动机自动熄火功能, HAMM 温度计 (HTM), 摄像系统, 倒车警报器, 远程通讯接口, 旋转警示灯, 轮胎照明, LED 灯, 维修平台护栏, 座椅纵向调节装置, 具备照我回家功能的工作灯, 可锁止水箱盖, 水箱踏板, 灯罩格栅, 水箱的保护架

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM